

Empresa de Tratamientos de Agua y Servicio Técnico en Cataluña

→ Ósmosis inversa de flujo directo

Matt 600

DESCRIPCIÓN

Equipo de 5 etapas
Kit de instalación
Display inteligente
Membrana de alto rendimiento con auto lavado Equipo sin depósito de agua

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	387 mm x 150 mm x 445 mm
PRODUCCIÓN	1,6 LPM *
CAUDAL DE RECHAZO	1,02 LPM
CONVERSIÓN	60%
TEMPERATURA ENTRADA	40 °C - 5 °C
TDS ENTRADA	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	2 / 4 bares 0,2 - 0,4 MPa
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	Especial 1 vía
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 120 W 5 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTER.	185 - 240 V 50-60 Hz

* Dependiendo de las características del agua a tratar



QUALITY CONTROL
Control de conductividad



DOUBLE FLOW
Mayor caudal de agua dispensada



FILTER CONTROL
Aviso automático de mantenimiento



FLUSHING READY
Sistema de limpieza de membrana



PRES SURE PUMP
Mayor producción y rendimiento



LED STATUS
Indicaciones de estado




SECURITY LOCK
Garantiza la calidad del agua



AQUASTOP
Sistema automático de detección de fugas



MEDIDOR DE CALIDAD DEL AGUA

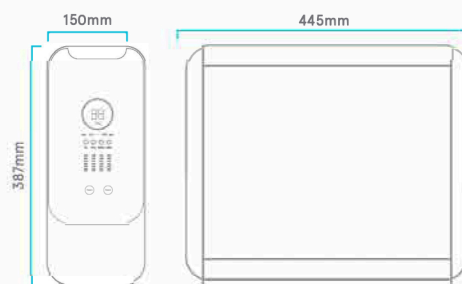

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ADREMITIDO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAEOP18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.